


SVEDBERGS

Måttanpassande duschar 180°

180° Måttanpassad 1

Vi gör det möjligt att måttanpassa din dusch precis hur du vill ha det. Vi kan erbjuda duschbredder mellan 25 till 100 cm. Duschhöjder mellan 100 till 200 cm. Glas kan snedkapas eller anpassas på andra sätt efter dina önskemål. Var mycket noggrann när du mäter. När du är färdig med måtttagningen, kontrollera samtliga mått en extra gång. Lämna därefter din färdiga skiss till din Svedbergs återförsäljare. Specialbeställning går ej att avbeställa/returnera.

Hörndusch/Hörndusch kombi

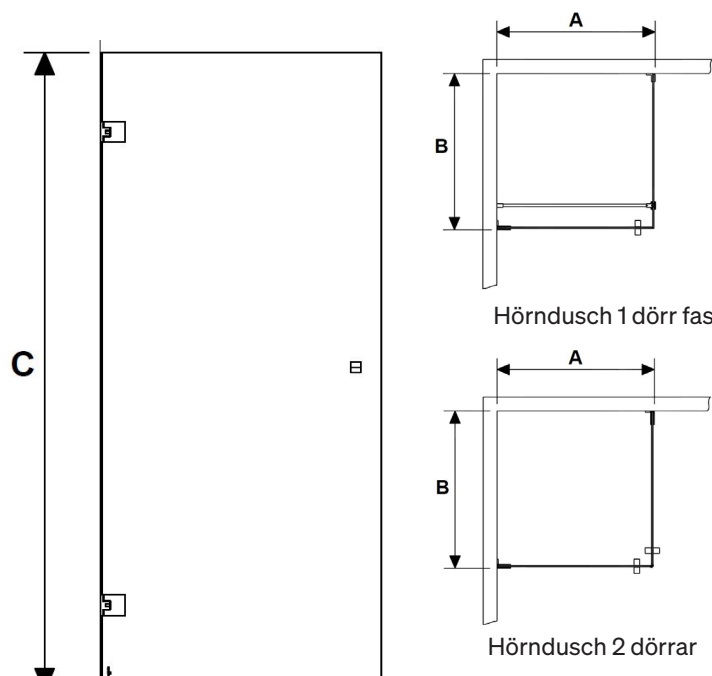

Ange önskat totalmått:

A

B

C

☐ Fast/Kombi
☐ Dörr


Ange mått (standard 2000mm.)

A = Totalbredd från vägg, max 1000 mm.
B = Totalbredd från vägg, max 1000 mm.
C = Totalhöjd glas från golv, max 2000mm.
OBS. stag fast vägg bygger 10mm.
Glasen kan fås snedkapade, det fasta med urtag eller hål för rör genomföring. Bifoga skiss vid betällning.



Mät upp Snedtak

Hörndusch/Hörndusch kombi


Mät golv, vägg och tak i utrymmet där duschen ska placeras. Tänk på att eventuellt kakel måste vara på plats när du mäter, annars blir måtten fel. Det är viktigt att vara mycket noggrann när du mäter samt att du använder ett vattenpass.

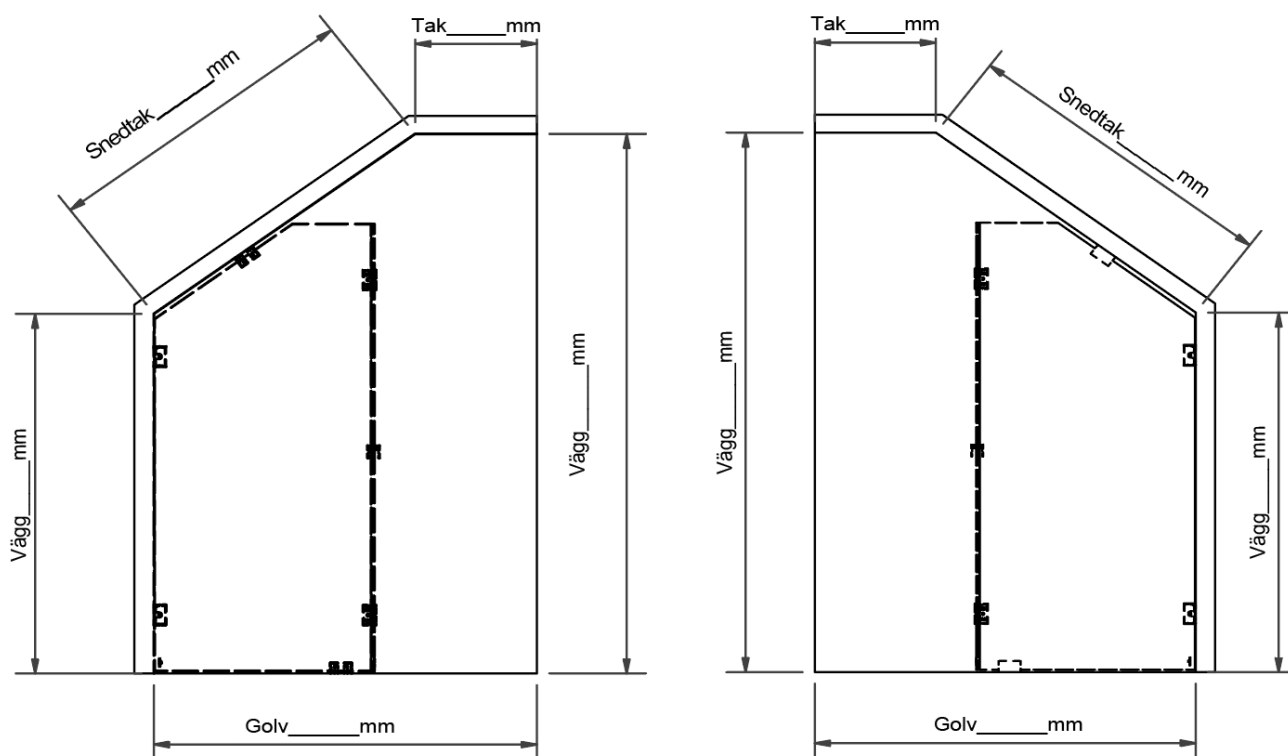

Nisch enkel / Skärmvägg

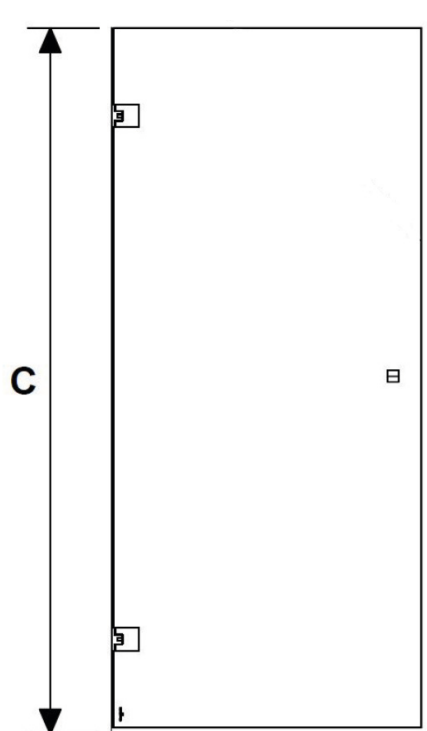

Skärmvägg dörr



Nisch enkel

A = Totalmått Nisch (vägg - vägg), max 1000 mm.

C = Totalhöjd glas från golv, max 2000mm.

Ange önskat totalmått:

A

Ange alltid minsta mått.

C

Ange mått (standard 2000mm.)

☐

Nisch



☐

Skärmvägg




Mät upp Snedtak

Nisch enkel / Skärmvägg Snedtak

Mät golv, vägg och tak i utrymmet där duschen ska placeras. Tänk på att eventuellt kakel måste vara på plats när du mäter, annars blir måtten fel. Det är viktigt att vara mycket noggrann när du mäter samt att du använder ett vattenpass.

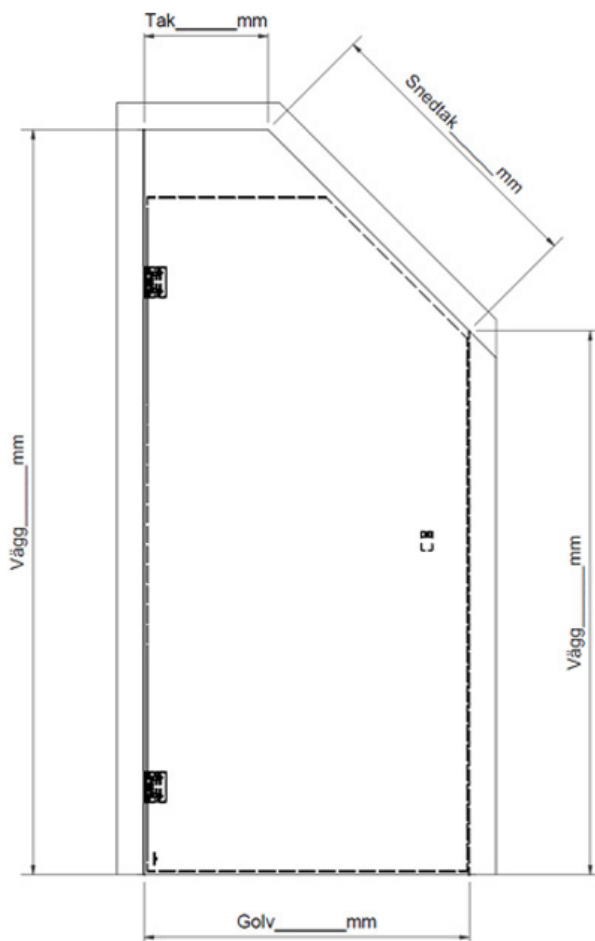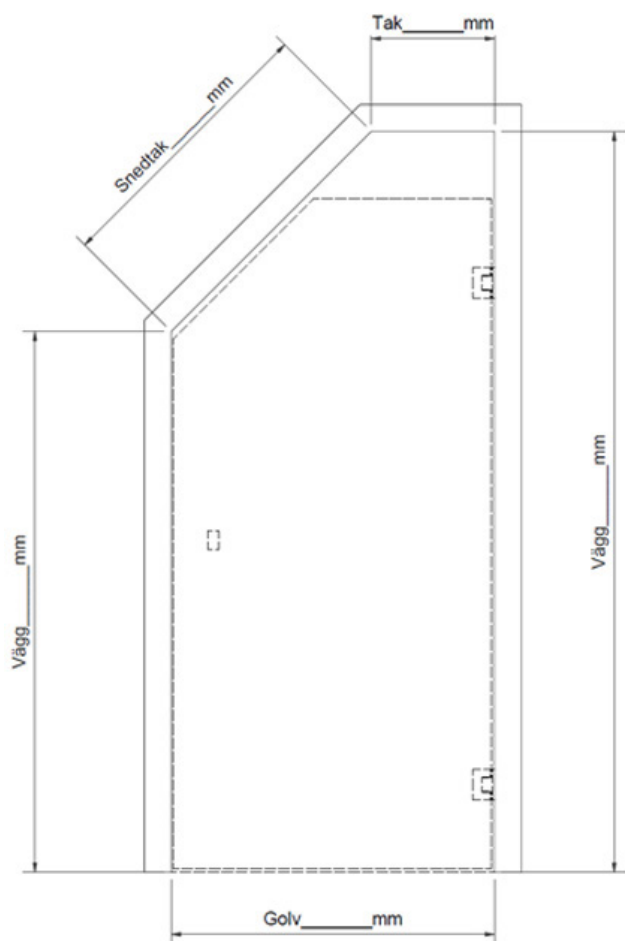

Nisch dubbel / Kombi

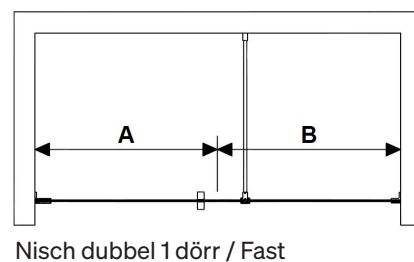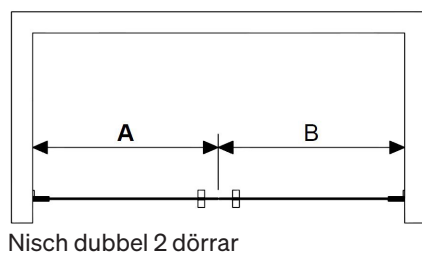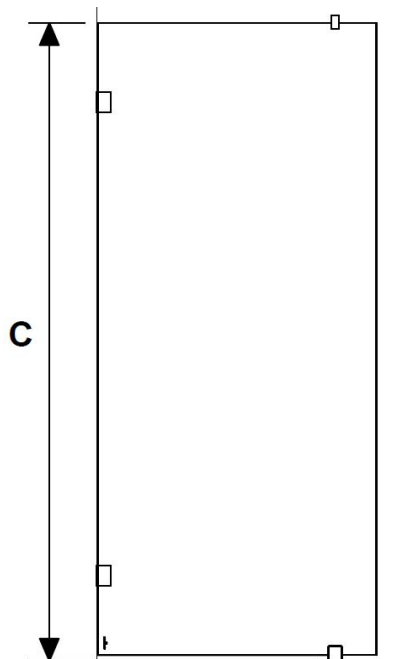

Ange önskat
totalmått:

A

Ange alltid
minsta mått.

B

Ange alltid
minsta mått.

☐ Fast
☐ Dörr

C

Ange mått
(standard
2000mm.)

A = Totalbredd från vägg, max 1000 mm.

B = Totalbredd från vägg, max 1000 mm.

C = Totalhöjd glas från golv, max 2000mm. OBS. stag fast vägg bygger 10mm.



A+B = Totalbredd nisch, max 2000mm.

Glasen kan fås snedkapade, det fasta med urtag eller hål för rör genomföring. Bifoga skiss vid betällning.


Mät upp Snedtak

Nisch dubbel / Kombi

Mät golv, vägg och tak i utrymmet där duschen ska placeras. Tänk på att eventuellt kakel måste vara på plats när du mäter, annars blir måtten fel. Det är viktigt att vara mycket noggrann när du mäter samt att du använder ett vattenpass.

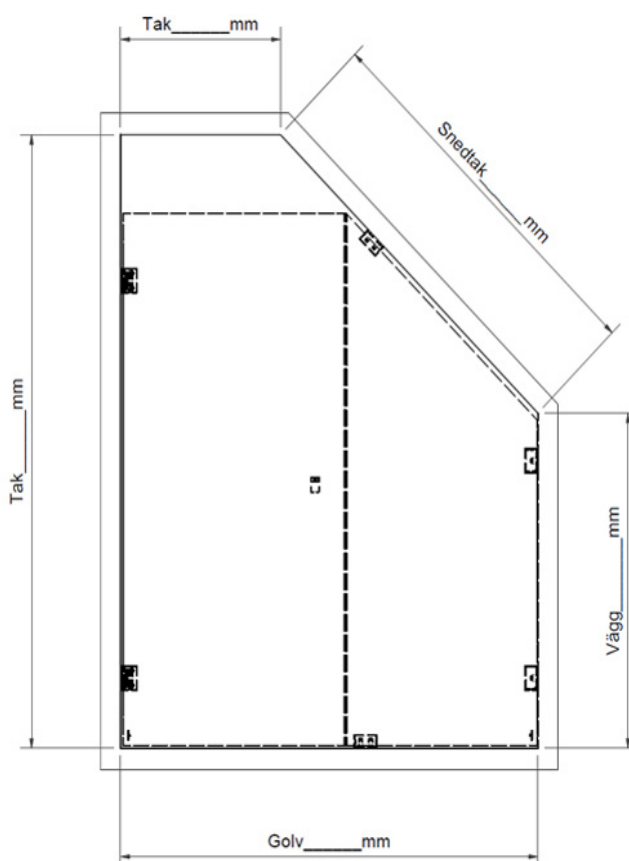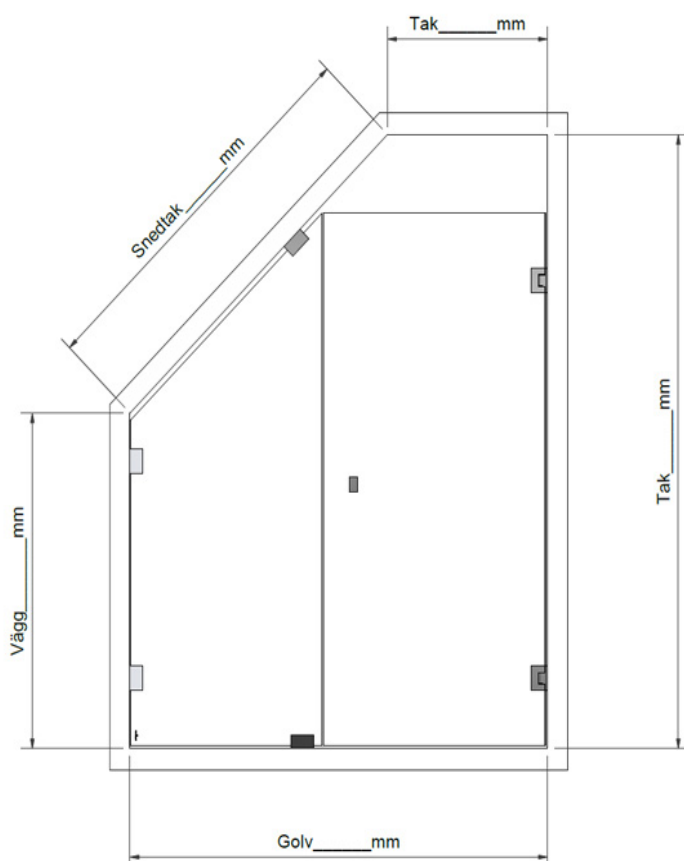


Skärmvägg fast

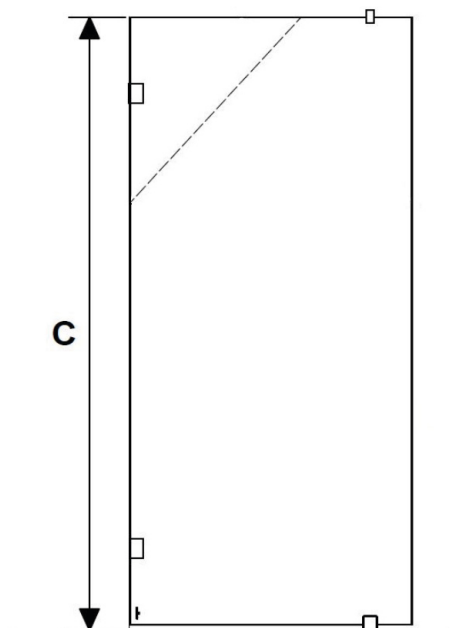

Ange önskat
totalmått:

A ☐ Fast

C Ange mått
(standard
2000mm.)



Skärmvägg fast

A = Totalbredd från vägg, max 1000 mm.

C = Totalhöjd glas från golv, max 2000mm.

OBS. stag fast vägg bygger 10mm.


Det fasta glaset kan fås med urtag eller hål för rörgenomföring.

Bifoga skiss vid betällning.


Mät upp Snedtak

Skärmvägg fast

Mät golv, vägg och tak i utrymmet där duschen ska placeras. Tänk på att eventuellt kakel måste vara på plats när du mäter, annars blir måtten fel. Det är viktigt att vara mycket noggrann när du mäter samt att du använder ett vattenpass.

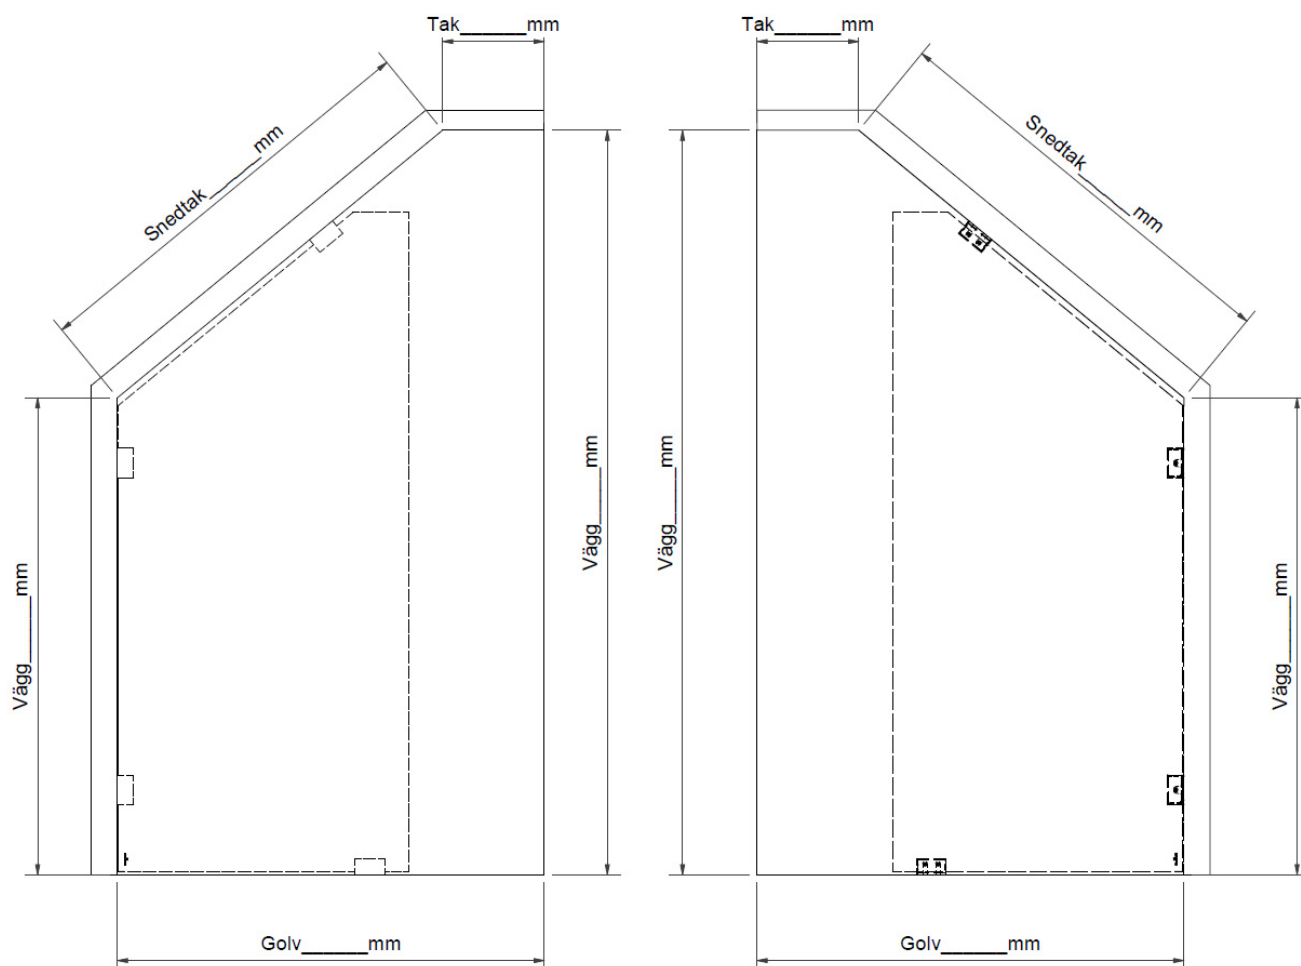

Skärmvägg öppen

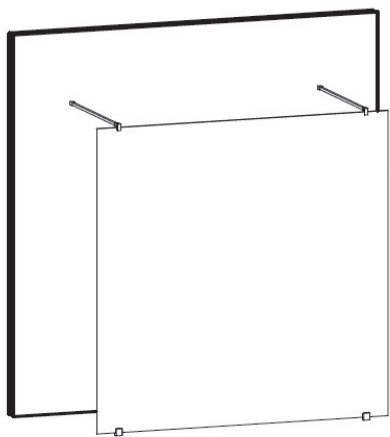

A = Glasbredd 1000-2000 mm.

C = Totalhöjd glas från golv, max 2000mm.

OBS. stag fast vägg bygger 24mm.

Stagets längd är 1 m = maxmått från vägg.



Glaset kan fås snedkat. Bifoga skiss vid beställning.

Ange önskat
totalmått:


A

C

Ange mått
(standard
2000mm.)

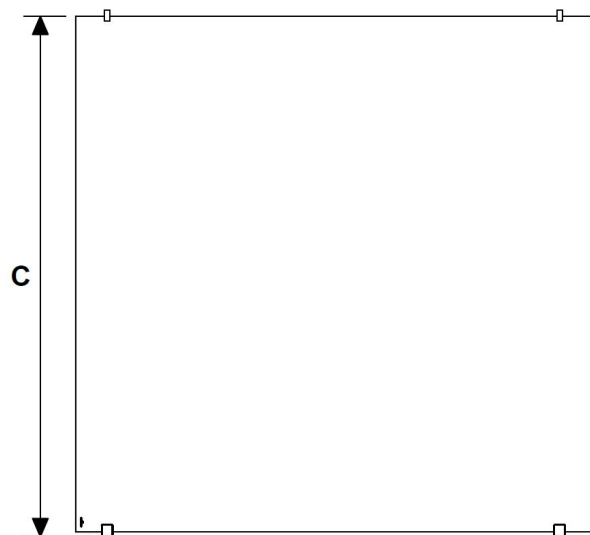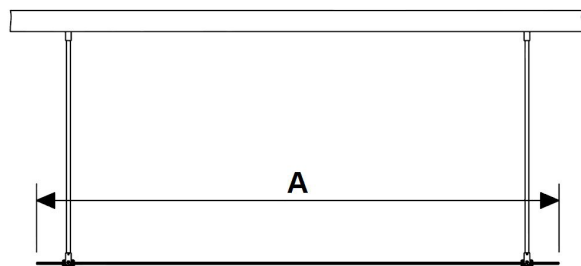

Skärmvägg mot tak

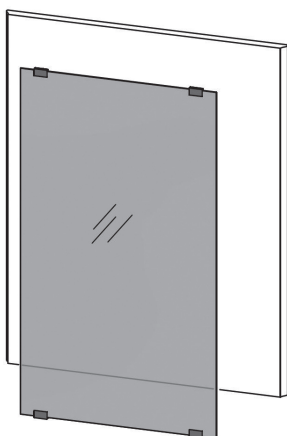

A = Glasbredd 2000 mm.

C = Totalhöjd golv till tak, max 2500 mm.

OBS. stag fast vägg bygger 24mm.

Stagets längd är 1 m = maxmått från vägg.



Glaset kan fås snedkat. Bifoga skiss vid beställning.

Ange önskat
totalmått:


A

C

Ange mått
(standard
2000 mm.)

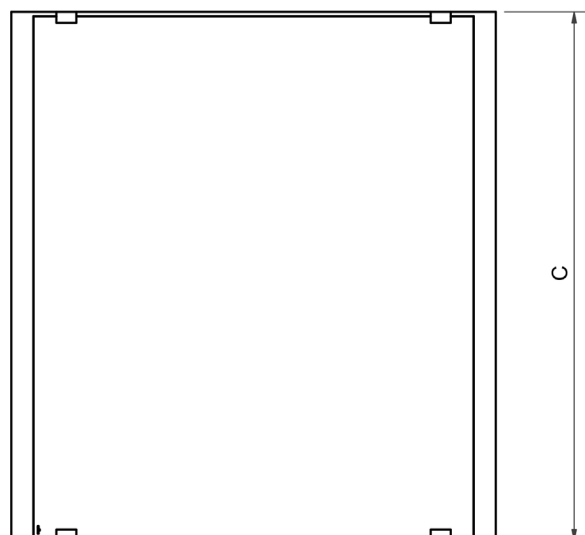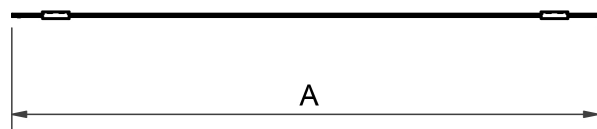

Skärmvägg mot tak

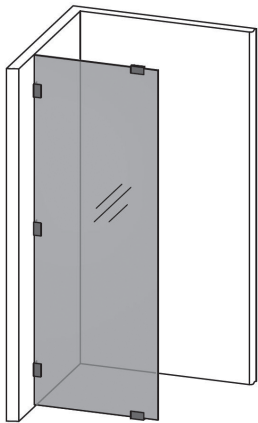


A = Glasbredd 1000 mm.

C = Totalhöjd golv till tak, max 2500 mm.

OBS. stag fast vägg bygger 24mm.

Stagets längd är 1 m = maxmått från vägg.

Glaset kan fås snedkat. Bifoga skiss vid beställning.

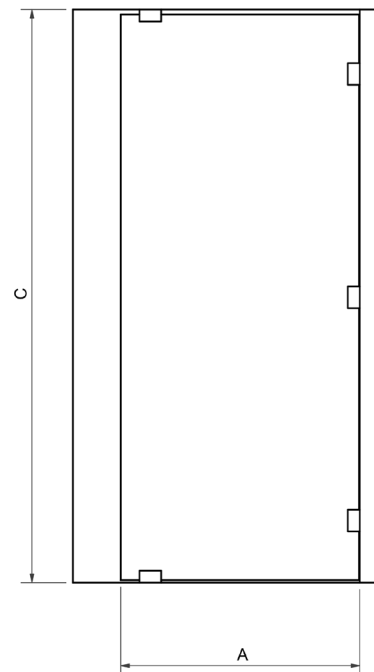

Ange önskat
totalmått:

A

C

Ange mått
(standard
1000mm.)

Glas och gångjärn



Klarglas



Rökglas



Bronsglas

- ☐ Klarglas
- ☐ Rökglas
- ☐ Bronsglas

Beslag

- ☐ Krom
- ☐ Svart
- ☐ Blyertssvart

SVEDBERGS

Badrum från Dalstorp sedan 1962