

SVEDBERGS

Måttanpassande duschar 180°

180° Måttanpassad 1

Vi gör det möjligt att måttanpassa din dusch precis hur du vill ha det. Vi kan erbjuda duschbredder mellan 25 till 100 cm. Duschhöjder mellan 100 till 200 cm. Glas kan snedkapas eller anpassas på andra sätt efter dina önskemål. Var mycket noggrann när du mäter. När du är färdig med måtttagningen, kontrollera samtliga mått en extra gång. Lämna därefter din färdiga skiss till din Svedbergs återförsäljare. Specialbeställning går ej att avbeställa/returnera.

Hörndusch/Hörndusch kombi

Ange önskat totalmått:

A

B ☐ Fast/Kombi ☐ Dörr

C Ange mått (standard 2000mm.)

A = Totalbredd från vägg, max 1000 mm.
 B = Totalbredd från vägg, max 1000 mm.
 C = Totalhöjd glas från golv, max 2000mm.
 OBS. stag fast vägg bygger 10mm.
 Glasen kan fås snedkapade, det fasta med urtag eller hål för rörgenomföring. Bifoga skiss vid betällning.

Mät upp Snedtak

Hörndusch/Hörndusch kombi

Mät golv, vägg och tak i utrymmet där duschen ska placeras. Tänk på att eventuellt kakel måste vara på plats när du mäter, annars blir måtten fel. Det är viktigt att vara mycket noggrann när du mäter samt att du använder ett vattenpass.

Ange mått i mm:

Vågg



Snedtak

Tak

Vågg

Golv

Hörndusch kombi med snedtak

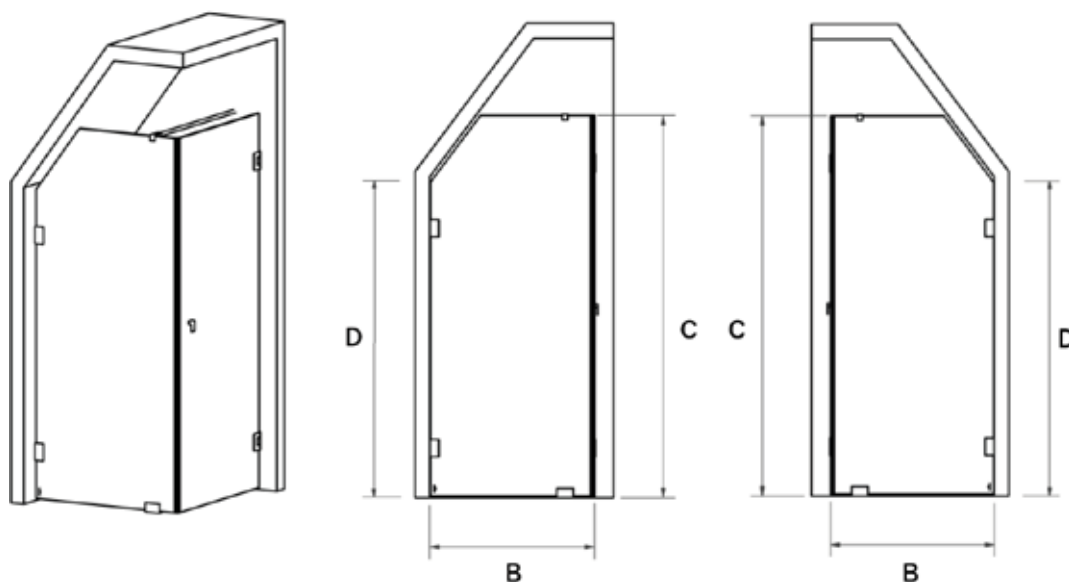

A = Totalbredd från vägg, max 1000 mm.

B = Totalbredd från vägg, max 1000 mm.

C = Totalhöjd glas från golv, max 2000mm.

OBS. stag fast vägg bygger 10mm.

D = Höjd från golv till snedkapning.

Det fasta glaset kan fås med urtag eller hål för rör genomföring. Bifoga skiss vid betällning.


Ange önskat totalmått:

A		☐ Fast ☐ Dörr
B		Ange mått (Max 1000mm.)
C		Ange mått (Max 2000mm.)
D		Endast vid snedkapning.

Mät upp Snedtak

Hörndusch/Hörndusch kombi

Mät golv, vägg och tak i utrymmet där duschen ska placeras. Tänk på att eventuellt kakel måste vara på plats när du mäter, annars blir måtten fel. Det är viktigt att vara mycket noggrann när du mäter samt att du använder ett vattenpass.

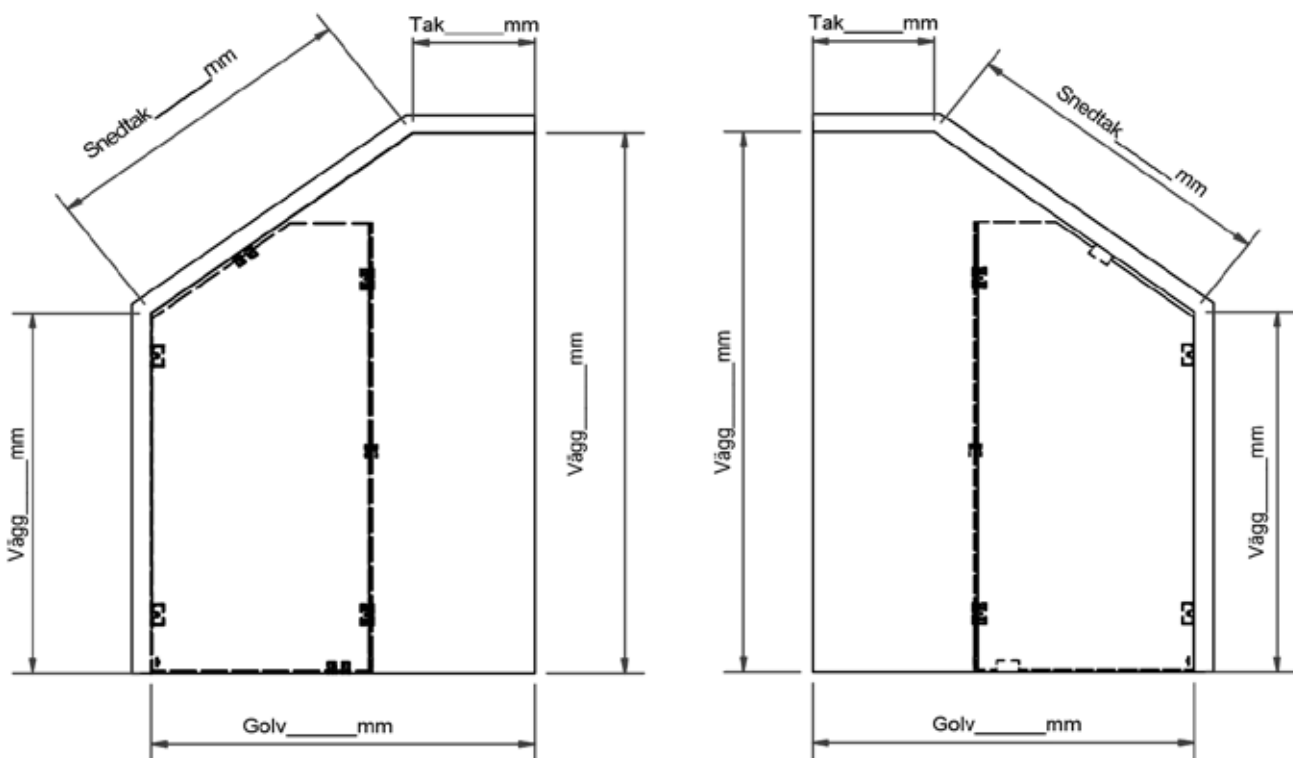

Ange mått i mm:

Vägg


Snedtak

Tak

Vägg

Golv

Nisch enkel / Skärmvägg



Nisch enkel

Ange önskat totalmått:

A

Ange alltid minsta mått.

C

Ange mått (standard 2000mm.)

☐

Nisch

☐

Skärmvägg



A = Totalmått Nisch (vägg - vägg), max 1000 mm.

C = Totalhöjd glas från golv, max 2000mm.

Mät upp Snedtak

Nisch enkel / Skärmvägg Snedtak

Mät golv, vägg och tak i utrymmet där duschen ska placeras. Tänk på att eventuellt kakel måste vara på plats när du mäter, annars blir måtten fel. Det är viktigt att vara mycket noggrann när du mäter samt att du använder ett vattenpass.

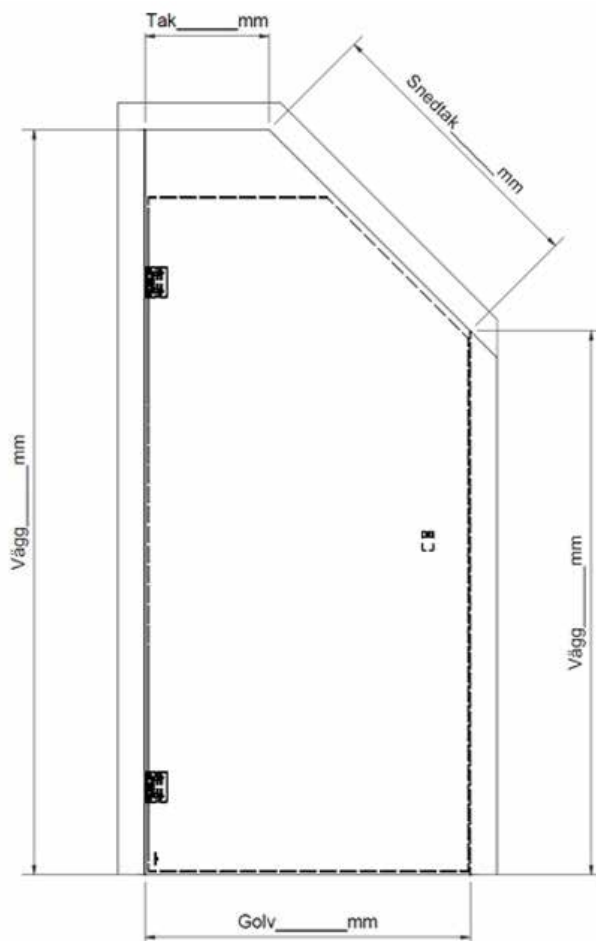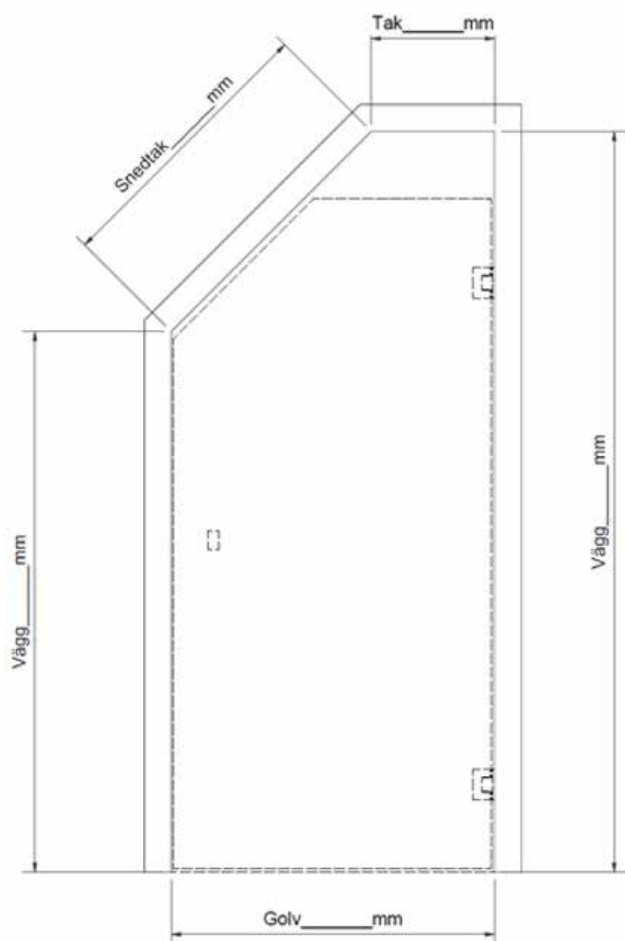

Ange mått i mm:

Vägg



Snedtak

Tak


Vägg

Golv

Nisch dubbel / Kombi

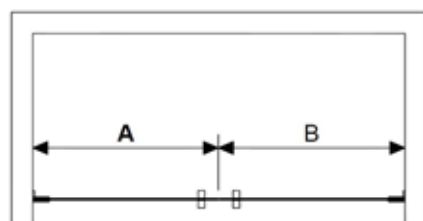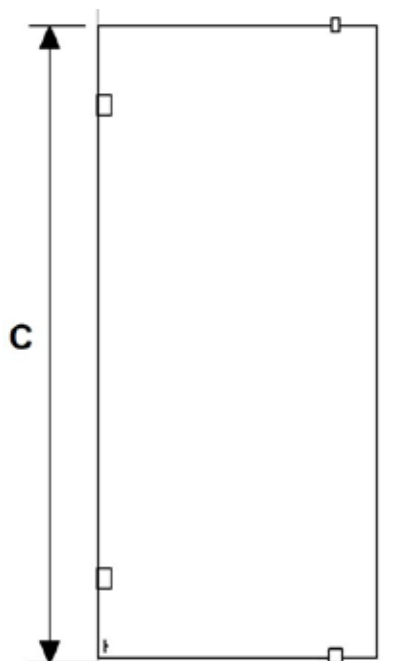

Nisch dubbel 2 dörrar

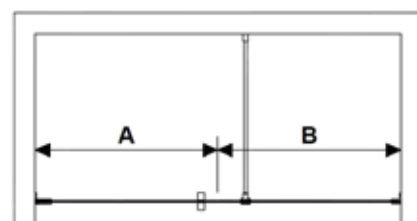

Nisch dubbel 1 dörr / Fast

Ange önskat
totalmått:

A

Ange alltid
minsta mått.

B

Ange alltid
minsta mått.

☐ Fast
☐ Dörr

C

Ange mått
(standard
2000mm.)

A = Totalbredd från vägg, max 1000 mm.

B = Totalbredd från vägg, max 1000 mm.

C = Totalhöjd glas från golv, max 2000mm. OBS. stag fast vägg bygger 10mm.



A+B = Totalbredd nisch, max 2000mm.

Glasen kan fås snedkapade, det fasta med urtag eller hål för rör genomföring. Bifoga skiss vid betällning.

Mät upp Snedtak

Nisch dubbel / Kombi

Mät golv, vägg och tak i utrymmet där duschen ska placeras. Tänk på att eventuellt kakel måste vara på plats när du mäter, annars blir måtten fel. Det är viktigt att vara mycket noggrann när du mäter samt att du använder ett vattenpass.

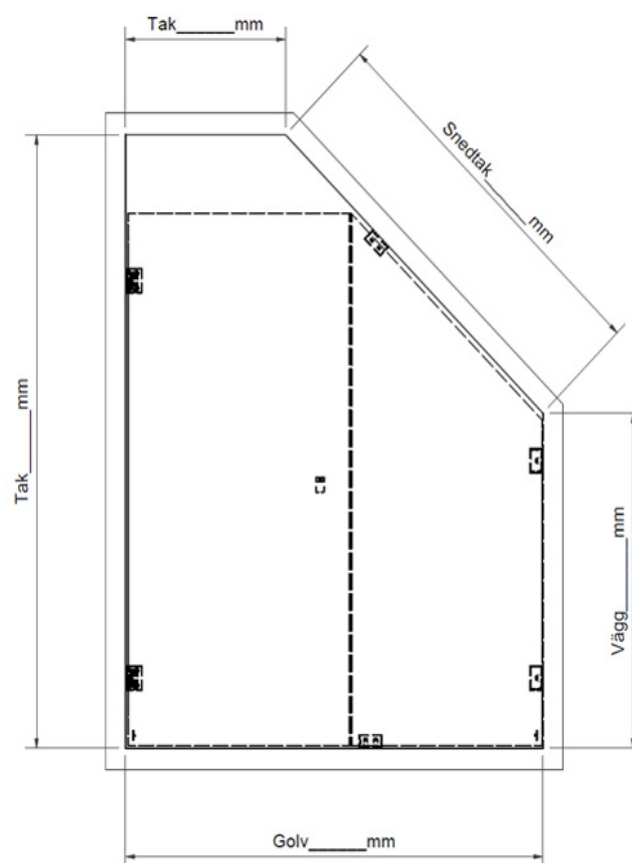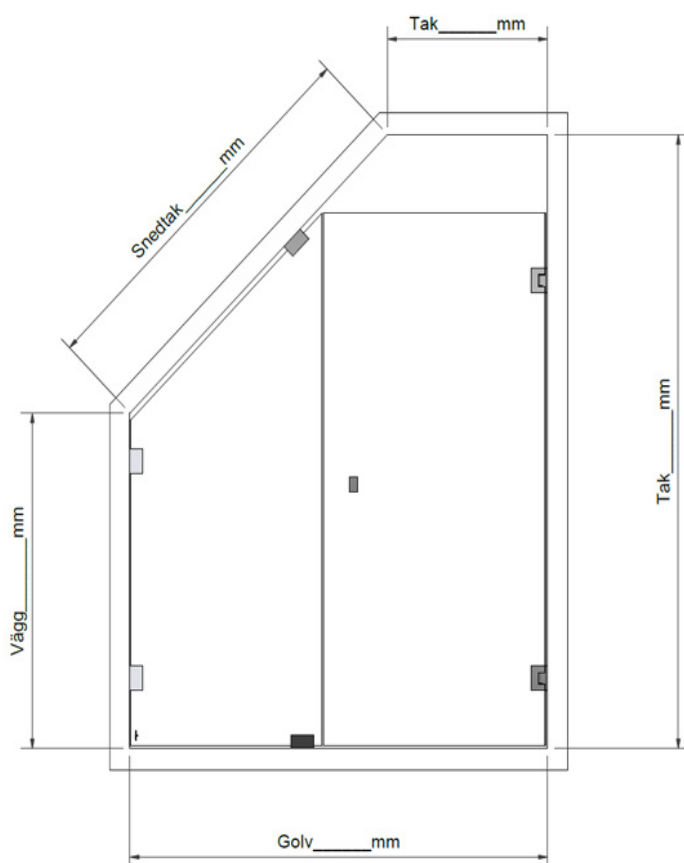

Ange mått i mm:

Vägg



Snedtak

Tak


Vägg

Golv

Skärmvägg fast

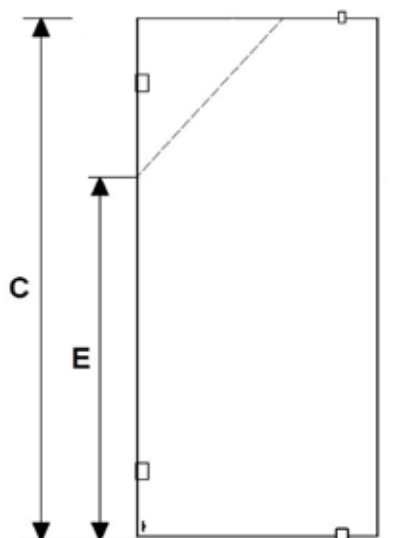

Skärmvägg dörr



Skärmvägg fast

Ange önskat totalmått:

A

☐ Fast

C

Ange mått (standard 2000mm.)

A = Totalbredd från vägg, max 1000 mm.

C = Totalhöjd glas från golv, max 2000mm.

OBS. stag fast vägg bygger 10mm.


Det fasta glaset kan fås med urtag eller hål för rörgenomföring.

Bifoga skiss vid betällning.

Mät upp Snedtak

Skärmvägg fast

Mät golv, vägg och tak i utrymmet där duschen ska placeras. Tänk på att eventuellt kakel måste vara på plats när du mäter, annars blir måtten fel. Det är viktigt att vara mycket noggrann när du mäter samt att du använder ett vattenpass.

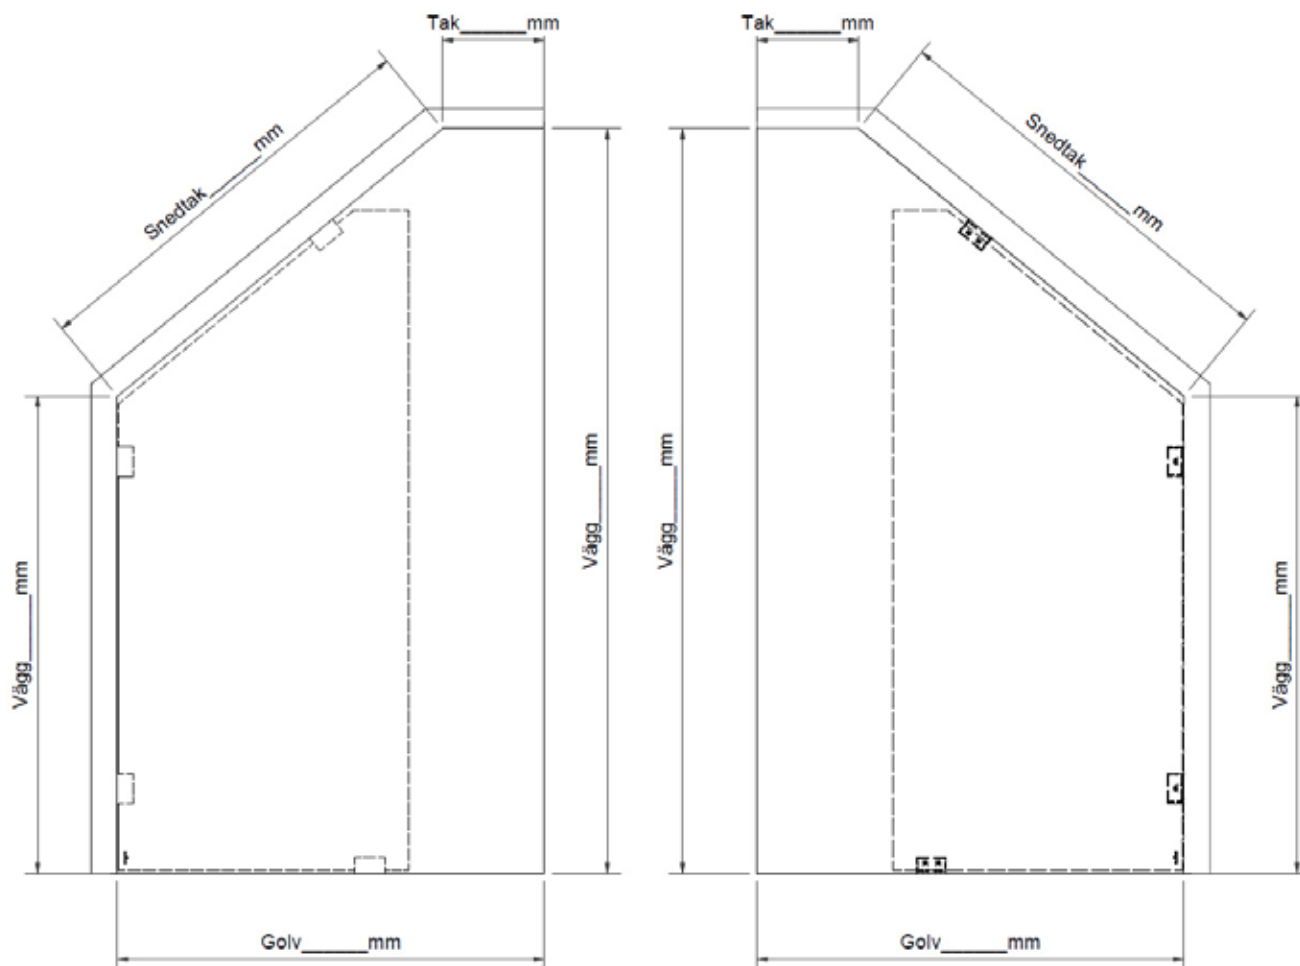

Ange mått i mm:

Vågg


Snedtak

Tak

Vågg

Golv

Skärmvägg öppen

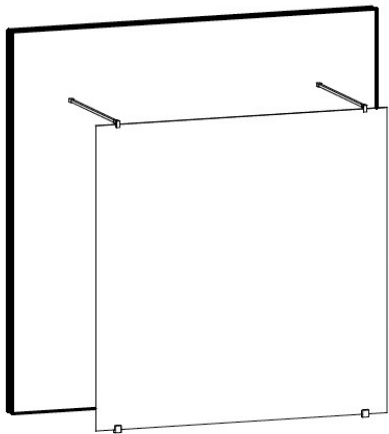

A = Glasbredd 1000-2000 mm.

C = Totalhöjd glas från golv, max 2000mm.

OBS. stag fast vägg bygger 24mm.

Stagets längd är 1 m = maxmått från vägg.



Glaset kan fås snedkat. Bifoga skiss vid beställning.

Ange önskat
totalmått:

A

C

Ange mått
(standard
2000mm.)

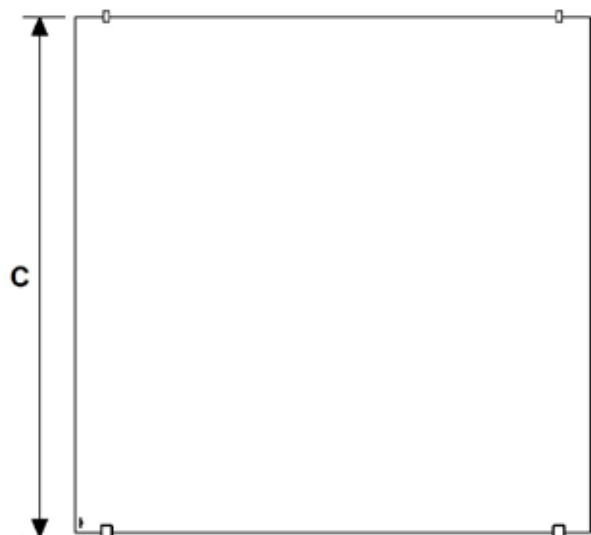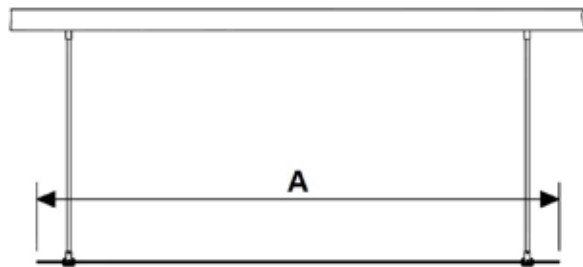

Glas och gångjärn



Klarglas



Rökglas



Bronsglas

☐ Klarglas

☐ Rökglas

☐ Bronsglas

Beslag

☐ Krom

☐ Svart

☐ Blyertssvart

Beställningsuppgifter

Fyll i uppgifterna nedan innan beställning.

Kunduppgifter

Kund

Tel

Adress

E-mail

Postnr

Ort

Återförsäljare

Återförsäljare

Tel

Observera

Specialbeställning går ej att avbeställa/returnera.

SVEDBERGS

Badrum från Dalstorp sedan 1962